


## DOMOVNÍ JÍMKA DJ

- jedná se o kruhové, prefabrikované železobetonové podzemní nádrže.
- vnitřní průměry pro výškové zarovnání vstupu [1].
- 1. vyrovnávací prstence [6, 8, 10cm]
- 2. kónus [68cm]
- maximální výška zasypání stropu je 3m.
- výška nádrže jímky až 8m.
- nátokové otvory jsou variabilní dle přání zákazníka [2].
- šachtový vstup o průměru 625mm.
- zatížení nádrže až 40t.
- únosnost poklopu od A15 - B125 - D400
- pro nepříznivé hydrogeologické podmínky staveniště lze jímku opatřit protivztlakovým límcem.

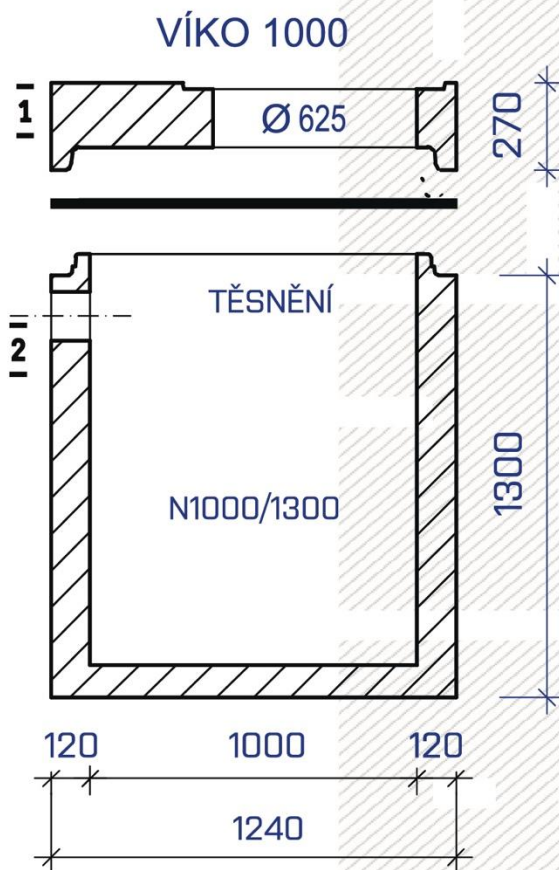

DIMENZE A VÝŠKA  
NÁTOKU JE VARIABILNÍ

pozn: Jímka je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905 a je vyrobená z vodostavebního betonu C35/45.

**LEGENDA**  
A - TECHNICKÝ NÁKRES ŘEZU  
B - VIZUALIZACE PRODUKTU

Materiál		Vodostavební železobeton B45				
Příklady průměrů	vnitřní	1.0m	1.2m	1.5m	2.0m	2.5m
Příklady průměrů	vnější	1.24m	1.47m	1.8m	2.3m	2.8m
Max. výrobní výšky jednoho kusu		1.9m	1.9m	2.9m	2.9m	2.9m
Max. užitečný objem [bez použití nástavců]		1.3m <sup>3</sup>	1.7m <sup>3</sup>	4.6m <sup>3</sup>	8.1m <sup>3</sup>	12.5m <sup>3</sup>
Tloušťka víka včetně profilového zámku		0.27m	0.28m	0.29m	0.29m	0.29m
Tloušťka dna		0.10m	0.12m	0.15m	0.15m	0.15m
Průměry nátokových otvorů [příklady]		150, 200, 250mm				

Domovní jímky vyrobíme, dopravíme a namontujeme vlastní technikou.

**CENA:**  
**16 653,- Kč bez DPH**

Výše uvedená cena za nádrž, těsnění, víko a prostup.